

PPA/PPC 70-100-150-250-330-430-550-700

PRENSA NEUMATICA **PRESSOIR PNEUMATIQUE**



EV
ENOVENETA
TECNOLOGIE ENOLOGICHE



PRENSA NEUMATICA | PRESSOIR PNEUMATIQUE

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 (PP 70, 100, 150) o bastidor de acero pintado (PP 250, 330, 430, 550, 700), con puerta neumática
- Cierre hermético de la puerta sólo en los modelos PPC
- PLC programable con pantalla de 12", con opción "rápida" y concatenación de programas de prensado
- Válvula de carga axial neumática (manual en PP 70)
- Panel de automatización para bomba de carga axial y descarga de mosto
- Soplador integrado
- Cuba de recogida mosto
- Cuadro eléctrico con PLC y mandos electromecánicos, voltaje estándar 400/3/50

CARATÉRISTIQUES DE SÉRIE:


- Châssis en inox AISI 304 (PP 70, 100, 150) ou châssis en acier peint (PP 250, 330, 430, 550, 700), porte pneumatique de série
- Porte hermétique pour PPC
- Automate programmable tactile avec option de pressurage "FAST"
- Vanne axiale pneumatique (manuelle sur PP 70)
- Tableau de contrôle pour pompe de chargement axiale et d'évacuation des jus
- Soufflante intégrée
- Maie de récolte des jus
- Boîtier électrique avec voltage standard 400/3/50

ACCESORIOS:

- Presostato para carga axial
- Sondas de nivel para cuba de descarga del mosto
- Válvula neumática para selección del mosto
- Dispositivo de inyección de gas inerte (sólo modelos PPC)
- Compresor de inflado de membrana integrado (PP 70, 100, 150)
- Compresor auxiliar puerta neumática
- Lavado externo de cilindro (para los modelos PPA)
- Lavado interno de canales (para los modelos PPC)
- Bastidor sobre ruedas fijas o motorizadas (PP 70)
- Suplemento altura en patas
- Módulo de asistencia y control remoto

OPTIONS:

- Pressostat de chargement axial
- Maie avec sondes automatique de niveau
- Vanne de sélection des jus
- Dispositif d'injection gaz pour PPC
- Compresseur interne pour membrane (PP 70, 100, 150)
- Compresseur auxiliaire pour porte
- Barre de lavage externe du bidon pour PPA
- Système de lavage manuel des drains pour PPC
- Châssis sur roue ou motorisé (PP70)
- Réhausse du châssis
- Tableau déporté avec notice

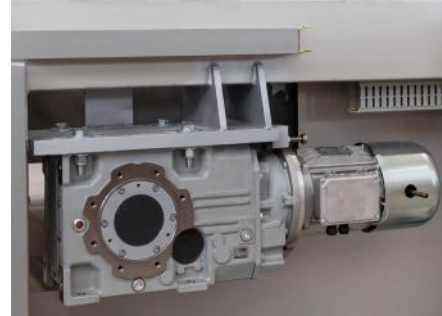

DATOS TÉCNICOS | DONNÉES TECHNIQUES

		70	100	150	250	330	430	550	700
Uva entera Raisin entier	Ton	4.7/5.2	6.8/7.4	10/11	17/19	22/25	28/33	44/51	55/65
Uva despalillada/estrujada Raisin égrappé/pressés	Ton	16/20	24/32	32/42	40/71	53/92	68/120	78/156	98/196
Masa fermentada Masse fermentée	Ton	25/30	35/45	55/65	80/100	105/132	135/172	156/261	196/326
Válvula de carga axial Vanne de charge axiale	ø mm	120	120	120	120	150	150	150	150
Racor cuba de recogida del mosto Raccord maie de récolte	ø mm	100	100	100	100	120	120	120	120
Capacidad cuba de recogida del mosto Capacité maie de récolte	lt	850	850	1200	1200	2300	2300	2600	2600
Potencia del motor de rotación Puissance du moteur de rotation	kW	4.0	4.0	5.5	7.5	15.0	18.5	18.5	22.0
Potencia del compresor Puissance du compresseur	KW	7.5	-	-	-	-	-	-	-
Potencia del soplador Puissance du ventilateur	kW	3.0	4.0	4.0	7.5	13.0	13.0	13.0	22.0

DIMENSIONES | DIMENSIONS

Longitud Longueur	mm	5000	6350	6850	8500	9000	11000	12300	12600
Profundidad Profondeur	mm	2200	2220	2600	2780	2980	2980	3480	3480
Altura Hauteur	mm	2960	2960	3400	2680	3200	3200	3220	3470
Peso Poids	Kg	3200	4000	5200	7500	9000	9900	13000	14000

Las fotos, las mediciones y los datos operativos aproximados, no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Les photos, les mesures et les données d'exploitation sont approximatives, non contraignantes et sujettes à modification sans préavis.





ENOVENETA S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
Tel. +39 049 5590358
Fax. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

ENOVENETA France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
Tel. +33 04 94 04 54 13
Fax. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

ENOVENETA Brasil

Bairro Santa Catarina
Caxias do Sul
Rio Grande do Sul - BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

