

TOP 40-60-80

DESPALILLADORA
EGRAPPOIR-FOULOIR



EV
ENOVENETA
TECNOLOGIE ENOLOGICHE



DESPALILLADORA | EGRAPPOIR-FOULOIR

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304
- Cilindro perforado en acero inoxidable AISI 304 con agujeros 30/25 o 25/22
- Dispositivo de extracción de zumo
- Dispositivo de empuje/no empuje (con grupo de pisado)
- Cubierta abatible con árbol batidor y cilindro desmontables
- Árbol batidor con ganchos regulables
- Sinfín de dosificadora con motorización
- Cuadro eléctrico con voltaje estándar 400/3/50

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE:


- Châssis en acier inox AISI 304
- Cylindre perforé en acier inox AISI 304 avec percements 30/25 ou 25/22
- Dispositif d'extraction des jus
- Fouloir escamotable
- Capot ouvrant avec arbre batteur et cylindre démontable
- Arbre batteur avec doigts réglables
- Vis sans fin motorisée
- Boîtier électrique voltage standard 400/3/50

ACCESORIOS:

- Variador electrónico de velocidad para árbol batidor y cilindro
- Grupo de pisado motorizado con rodillos de goma ajustables con dispositivo de empuje/no empuje
- Delantal de protección contra salpicaduras de acero inoxidable
- Bandeja colectora de pisado con sinfín de transporte motorizado
- Sistema de lavado para cilindro
- Tolva de recolección de escobajos
- Árbol batidor y cilindro de electropulido

OPTIONS:

- Variateur de vitesse électronique pour arbre batteur et cylindre
- Fouloir motorisé avec rouleaux en caoutchouc réglables et dispositif d'exclusion foulage
- Jupette anti-éclaboussures en acier inox
- Bac récolte foulée avec vis sans fin d'acheminement motorisé
- Système de lavage pour cylindre
- Trémie récolte rafles
- Arbre batteur et cylindre électropolis

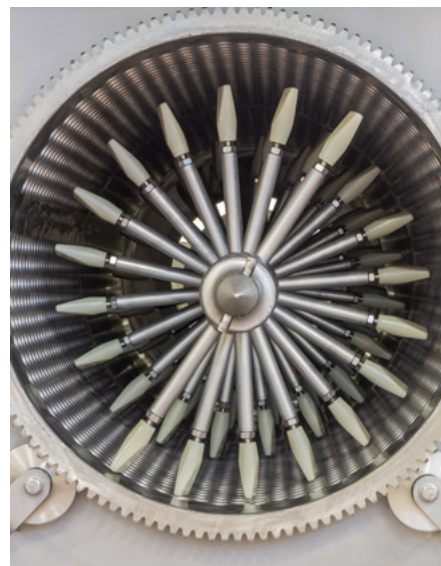

DATOS TÉCNICOS | DONNÉES TECHNIQUES

		TOP 40	TOP 60	TOP 80	TOP 120
Potencia motor despalilladora <i>Puissance moteur egrappoir</i>	kW	5.5	7.5	9.2	15.0
Potencia motor grupo de pisado <i>Puissance moteur fouloir</i>	kW	2.2	3.0	5.5	7.5
Potencia motor sinfín <i>Puissance moteur vis sans fin</i>	kW	1.1	1.1	1.5	3.0
Caudal por hora <i>Débit horaire</i>	Ton/h	30/40	50/60	70/80	100/120

DIMENSIONES | DIMENSIONS

Longitud Longueur	mm	3520	3900	4150	5000
Profundidad Profondeur	mm	1000	1150	1360	1800
Altura Hauteur	mm	2050	2250	2800	3200
Peso Poids	Kg	1310	1650	2200	2700

Las fotos, las mediciones y los datos operativos aproximados, no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Les photos, les mesures et les données d'exploitation sont approximatives, non contraignantes et sujettes à modification sans préavis.





ENOVENETA S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
Tel. +39 049 5590358
Fax. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

ENOVENETA France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
Tel. +33 04 94 04 54 13
Fax. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

ENOVENETA Brasil

Bairro Santa Catarina
Caxias do Sul
Rio Grande do Sul - BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

