



ARADO DE CINCELES IP-1250

CARACTERÍSTICAS

DE ACOPLAMIENTO HIDRÁULICO DE TRES PUNTOS
RUEDAS PARA CONTROL DE PROFUNDIDAD DE HIERRO
ARCOS DE CINCELES DE 1"x 2"
PLACAS FIJAS CON FUSIBLES
DISTANCIA ENTRE CINCELES REGULABLE
IDEAL PARA ROMPER CON LA CAPILARIDAD DEL SUELO
DE 3, 5, 7 O 9 CINCELES

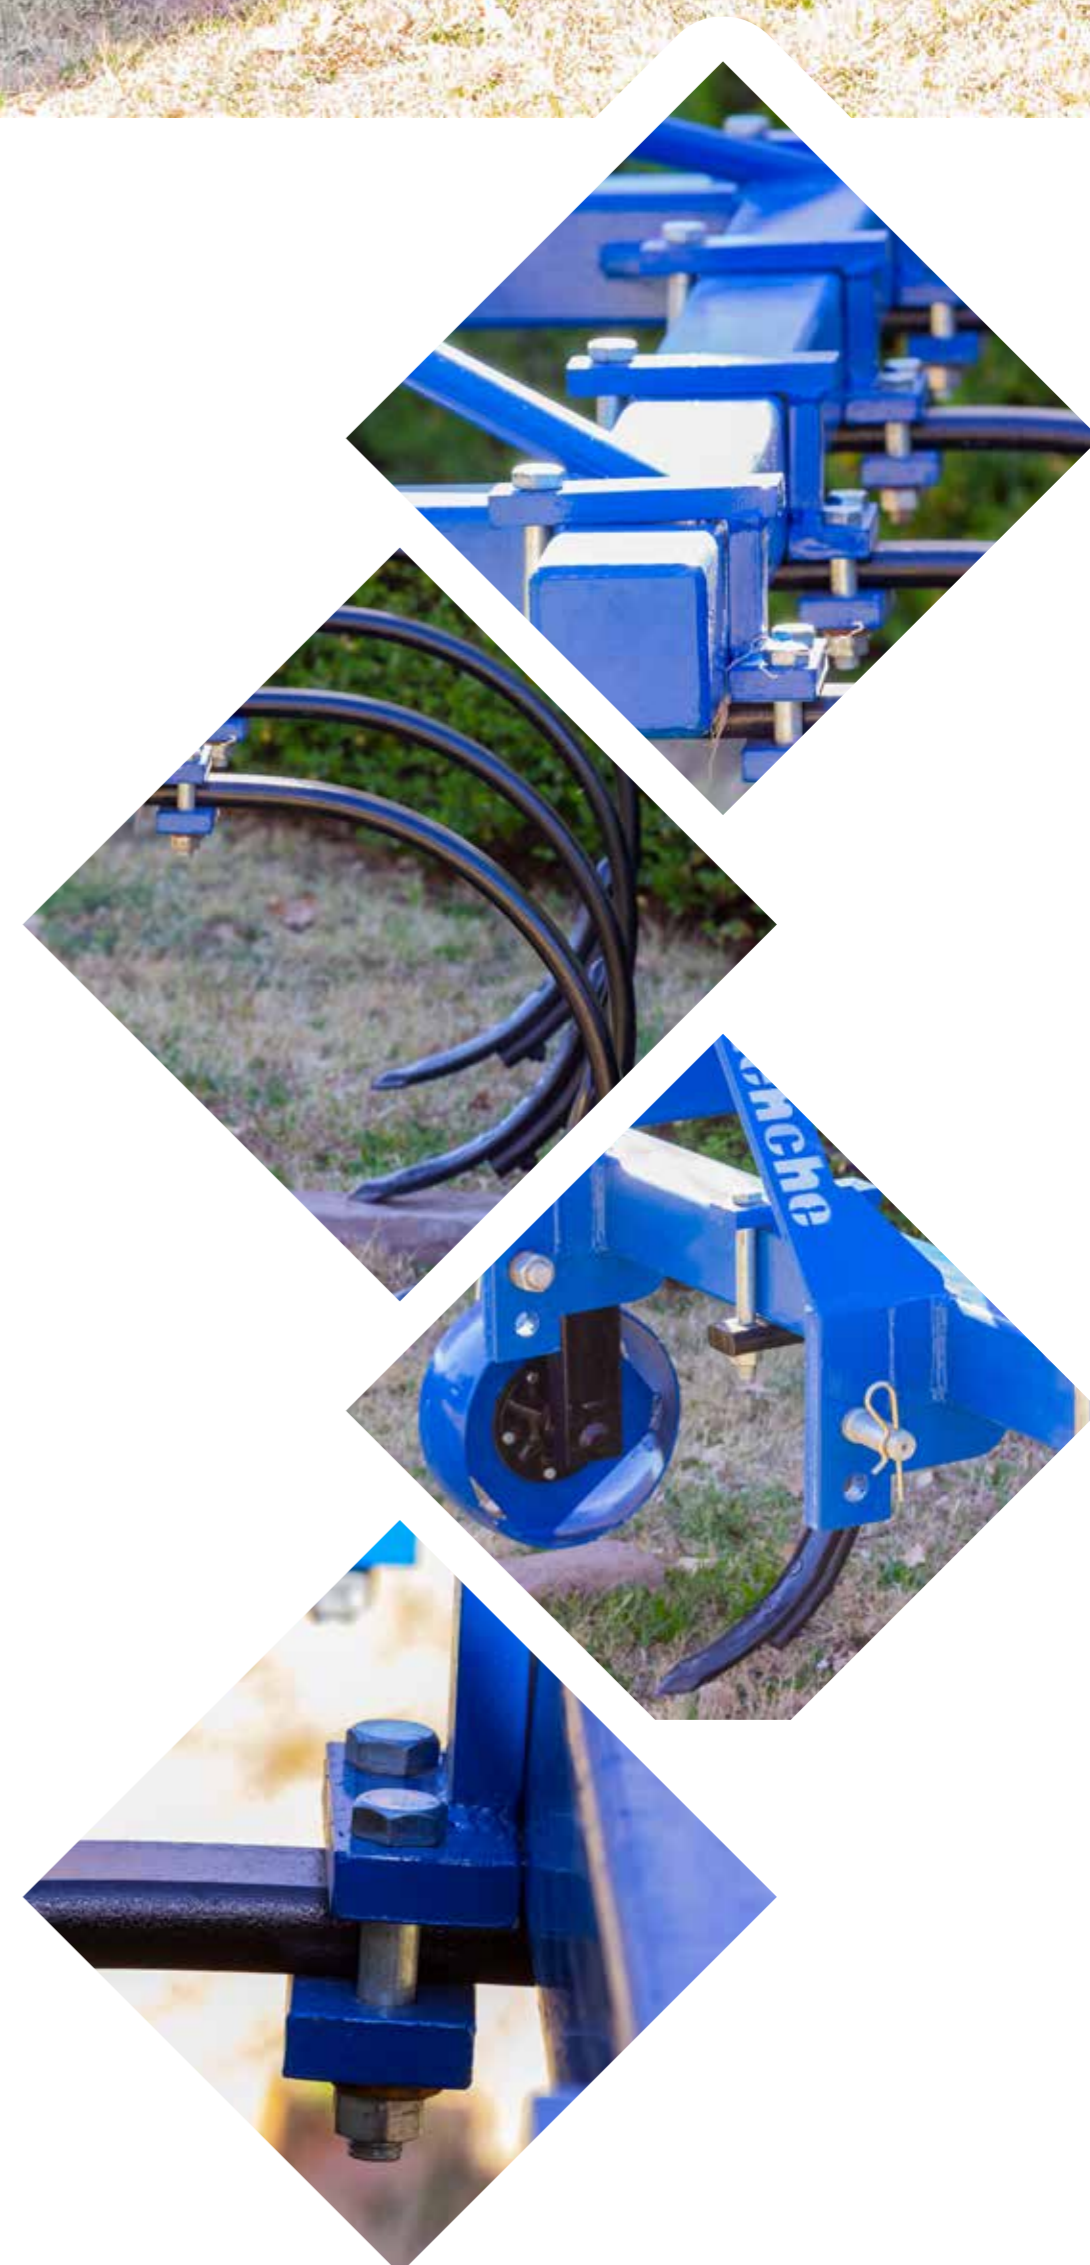

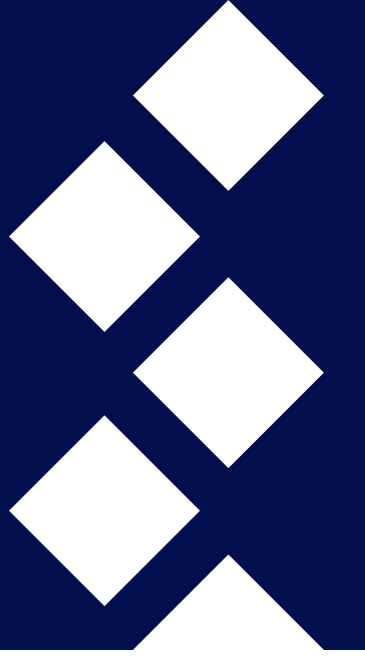

CINCELES	CORTE	SEPARACIÓN	HP	TIPO
5	1.75 M	250 A 350 MM	50	FIJO
7	2.45 M	250 A 350 MM	70	FIJO
9	3.15 M	250 A 350 MM	90	FIJO

