


## RASTRA DE DISCOS IP-750

### CARACTERÍSTICAS

|   |
|---|
| TIRO EXCÉNTRICO TRANSPORTABLE DE CONTROL REMOTO   |
| INCLUYE EQUIPO HIDRÁULICO COMPLETO  |
| LLANTAS PARA NEUMÁTICOS 600X16 (NEUMÁTICOS NO INCLUIDOS)                                |
| EJES DE ACERO   |
| MEDIO CUERPO DENTADO Y MEDIO CUERPO LISO (SUJETO A MODIFICACIÓN SI EL CLIENTE LO DESEA) |
| BANCADAS SOBRE BUJES O RODAMIENTOS  |
| RASPADERA INCLUIDA  |
| APTA PARA LA INCORPORACIÓN DE UN CAJÓN SEMBRADOR  |
| DISCOS DE 22" O DE 24"  |
| POSIBILIDAD DE CONTROLAR LA PROFUNDIDAD Y ANGULACIÓN DE LOS DISCOS                      |





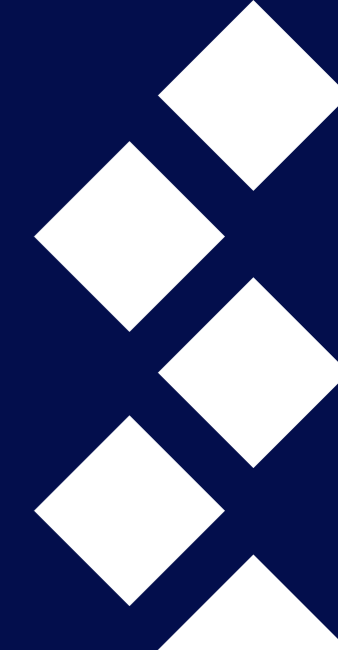

| DISCOS | CAJAS | CORTE  | TRACTOR | PESO*  |
|--------|-------|--------|---------|--------|
| 12     | BUJES | 1,10 M | 30 HP   | 540 KG |
| 14     | BUJES | 1,32 M | 35 HP   | 630 KG |
| 16     | BUJES | 1,54 M | 40 HP   | 736 KG |
| 18     | BUJES | 1,76 M | 45 HP   | 847 KG |
| 20     | BUJES | 2,20 M | 50 HP   | 970 KG |

|    |        |        |       |         |
|----|--------|--------|-------|---------|
| 14 | RODAM. | 1,10 M | 35 HP | 630 KG  |
| 16 | RODAM. | 1,32 M | 40 HP | 736 KG  |
| 18 | RODAM. | 1,54 M | 45 HP | 847 KG  |
| 20 | RODAM. | 1,98 M | 50 HP | 1000 KG |
| 22 | RODAM. | 2,20 M | 50 HP | 1100 KG |
| 24 | RODAM. | 2,42 M | 55 HP | 1150 KG |
| 26 | RODAM. | 2,64 M | 60 HP | 1220 KG |

\*Peso aproximado. Depende de la elección de discos y otros factores.

