

T 40-60-80-100

ELECTROBOMBA
POMPE À ROTOR



EV
ENOVENETA
TECNOLOGIE ENOLOGICHE



ELECTROBOMBA | POMPE À ROTOR

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Carro de acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo bomba de acero inoxidable AISI 304
- Rodete de goma para uso alimentario
- By-pass
- Motor de una velocidad (T40)
- Motor eléctrico de dos velocidades (T60, T80)
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 con sistema de inversión de marcha

CARATÉRISTIQUES DE SÉRIE:


- Support en acier inox AISI 304
- Corps de pompe en acier inox AISI 304
- Rotor en plastique alimentaire
- By-pass
- Moteur à 1 vitesse (T40)
- Moteur électrique à deux vitesses (T60, T80)
- Boîtier électrique voltage 400/3/50 avec système d'inversion de sens

ACCESORIOS:

- Variador de velocidad mecánico (T60)
- Variador electrónico de velocidad
- Cuentalitos
- Radiomando
- Cable de control
- Sonda presencia líquido

OPTIONS:

- Variateur de vitesse mécanique (T60)
- Variateur de vitesse électronique
- Compteur-litres
- Radiocommande
- Commande avec câble
- Sonde manque liquide

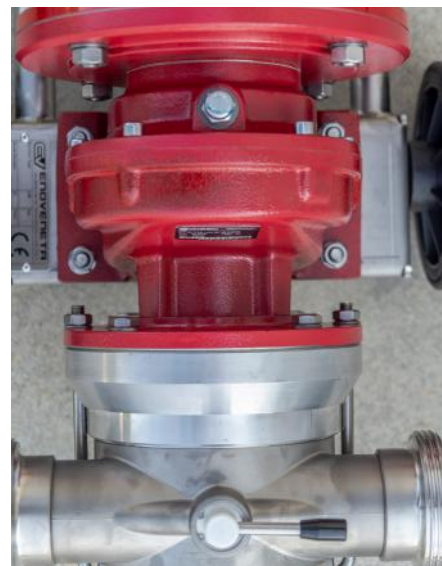

DATOS TÉCNICOS | DONNÉES TECHNIQUES

		T40	T60	T80
Potencia motor <i>Puissance moteur</i>	KW	1.1	1.5/2.2	2.2/3.0
Caudal <i>Débit</i>	l/h	80	100/190	170/300
Presión min/max <i>Nuage min/max</i>	m	20/25	20/25	20/25
Revoluciones por minuto <i>Tour par minute</i>	rpm	900	380/760	380/760
Racor <i>Raccord</i>	DIN	40	65	80

		T40 INVERTER	T60 INVERTER	T80 INVERTER	T100 INVERTER
Potencia motor <i>Puissance moteur</i>	KW	1.1	2.2	3.0	4.0
Caudal <i>Débit</i>	l/h	25/80	6/190	110/300	60/500
Presión min/max <i>Nuage min/max</i>	m	20/25	20/25	20/25	20/25
Revoluciones por minuto <i>Tour par minute</i>	rpm	180/900	150/760	150/760	150/760
Racor <i>Raccord</i>	DIN	40	65	80	100

DIMENSIONES | DIMENSIONS

Longitud <i>Longueur</i>	mm	700	840	860	1050
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	300	430	430	500
Altura <i>Hauteur</i>	mm	500	730	730	730
Peso <i>Poids</i>	Kg	30	70	80	110

Las fotos, las mediciones y los datos operativos aproximados, no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Les photos, les mesures et les données d'exploitation sont approximatives, non contraignantes et sujettes à modification sans préavis.





ENOVENETA S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
Tel. +39 049 5590358
Fax. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

ENOVENETA France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
Tel. +33 04 94 04 54 13
Fax. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

ENOVENETA Brasil

Bairro Santa Catarina
Caxias do Sul
Rio Grande do Sul - BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

