

RASTRA VIÑATERA IP-350

CARACTERÍSTICAS

DE LEVANTE HIDRÁULICO DE TRES PUNTOS


ANCHO DE CORTE REGULABLE

ÁNGULO DE PENETRACIÓN REGULABLE EN TRES POSICIONES

EQUIPADA CON DISCOS DE 22"

MEDIO CUERPO DENTADO. MEDIO CUERPO LISO


MONTADA SOBRE COJINES A BUJES

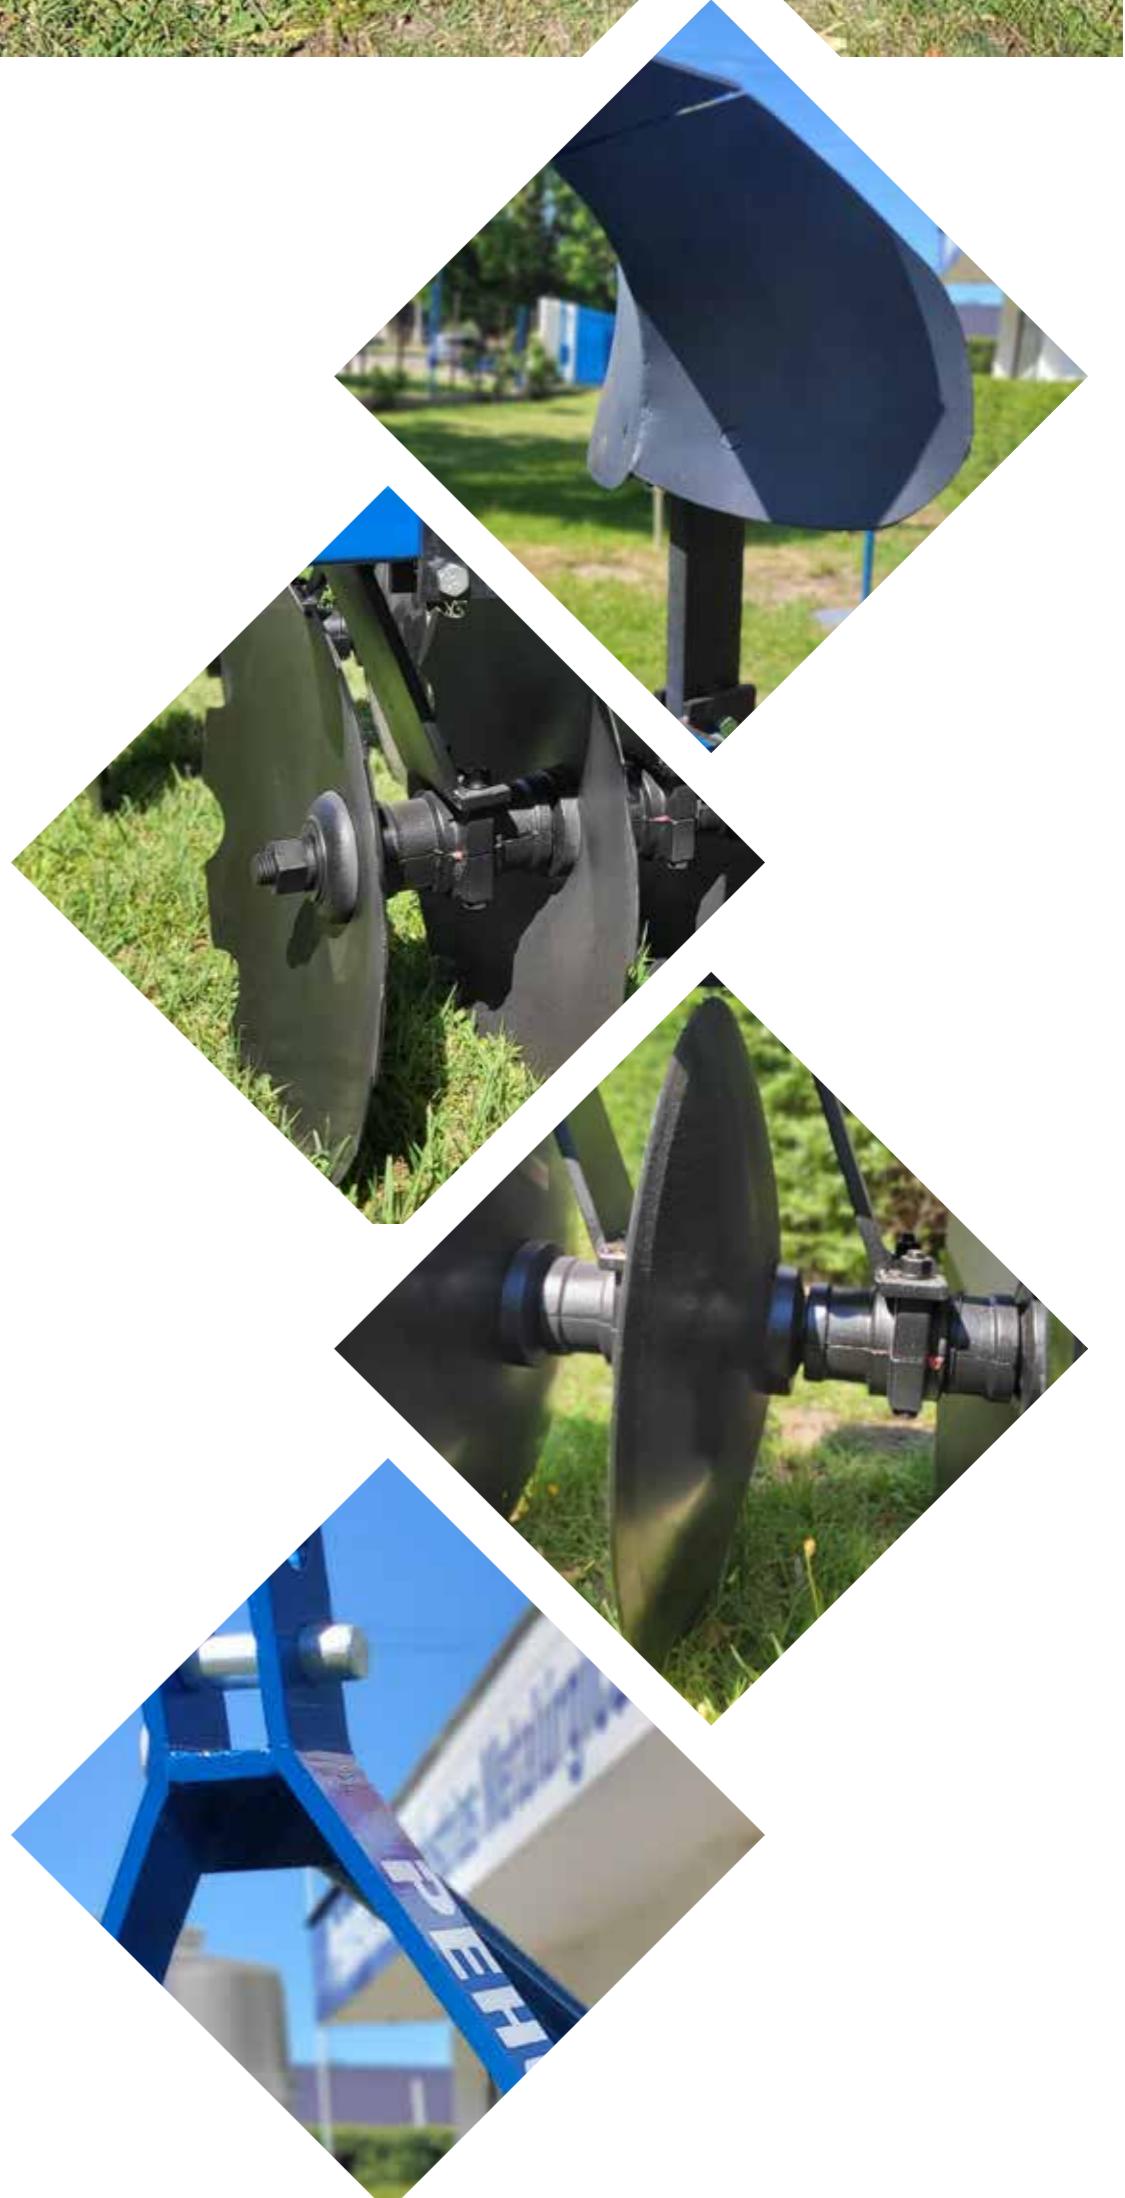

Pehuenche

Industrias Metalúrgicas

WWW.INDUSTRIASPEHUENCHE.COM

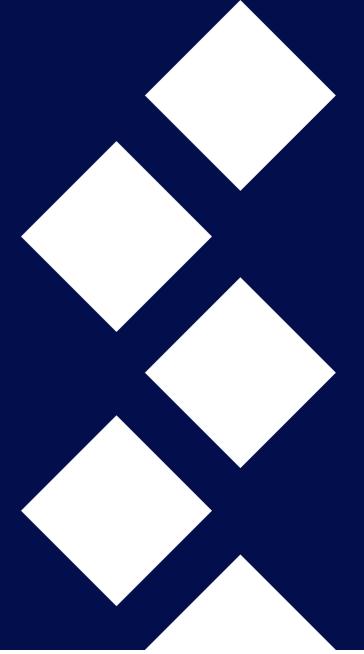

DISCOS	ANCHO LABOR	PESO	TRACTOR
8 x 22"	1,60 MTS	310 KG	30 HP
12 x 22"	2,00 MTS	380 KG	35 HP
16 x 22"	2,40 MTS	435 KG	45 HP